

HTD 40 85 25 K

4-ACHS-DREHSCHEMEL-TIEFLADER, GEKRÖPFT

Art. 107132-2



MACHT'S MÖGLICH



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Innenmaß in mm ca.	Tiefbettlänge in mm	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe unladen ca. in mm	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HTD408525K	11200 x 2540 x 3810	9230 x 2540	6620	40000	31700	890	810-1010	235/75 R 17,5	3150x750

AUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- SAF-Tiefladerachsen
- Luftfederung mit Heben und Senken auf Hinterachsaggregat
- Zwillingsbereifung, Reifen nach Wahl des Herstellers
- TPMS - Reifendruckkontrollsystem

BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage nach ECE-Richtlinien, mit Stabilitätsprogramm
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit LED-Mehrkammerrückleuchten und blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

ZUG EINRICHTUNG

- Zuggabel gekröpft mit Zugöse Ø 50 mm, höheninstellbar, wartungsarme Silentbuchsen, Länge 1500 mm

FAHRGESTELLRAHMEN

- Fahrgestell- und Drehgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen aus Feinkornstahl mit durchgesteckten Querträgern für höchste Stabilität
- Wartungsarmer Kugeldrehkranz
- Radausschnitte über den hinteren Rädern
- Ecken vorne abgeschrägt
- Kletterleisten an Auffahrschräge
- Bodenbelag aus 50 mm Weichholzbelag, gestrichen/imprägniert
- 2 Staukasten vorne oben im Plateau
- Mulde für Baggerstielablage (L x B x T ca. 3000 x 720 x 185 mm)
- Warnpaket und Rundumkennleuchte
- 3m-Ausrüstungspaket, Klappausleger mit Weichholzbohlen, gestrichen/imprägniert, für den geraden Teil des Tiefbetts
- Stahlblech- Werkzeugkasten unter der Ladefläche, zur Lagerung der Holzbohlen, abschließbar

LADUNGSSICHERUNG

- 4 Paar Zurringe 10 t im Tiefbett versenkt
- 2 Paar Zurringe 10 t im Hochbett versenkt
- 4 Paar Zurrpunkte 3 t im Außenrahmen
- 4 Paar Zurrpunkte 2 t über Radausschnitte der 2. und 3. Achse
- Rungentaschenpaket im Außenrahmen: 4 Paar Rungentaschen 90x50 mm im Hochbett und 4 Paar Rungentaschen 90x50 im Tiefbett
- 3 Paar Zurrösen 6 t im Tiefbett-Außenrahmen geschraubt

ABSTÜTZUNG

- 2 Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

RAMPEN

- 1-teilige Stahl-Auffahrampen, feuerverzinkt, seitlich verschiebbar
- Hydraulischer Rampenheber mit Basishydraulik
- Sicherung durch Spannschloss und Gegenanschlag
- Rampenbelag aus 50 mm Weichholzbohlen, gestrichen/imprägniert

AUSSTATTUNG

- Vorne Einzelradflügel aus Kunststoff, hinten gerade Stahlkotflügel mit Antispraysystem
- Seitenanfahrerschutz
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für zweizeiliges Kennzeichen

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Alle Angaben ohne Gewähr! Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast. Abbildungen ähnlich, können auf preispflichtiges Zubehör enthalten.

Stand: 08/2024

HTD 40 85 25 K


Art. 107132-2



MACHT'S MÖGLICH

4-ACHS-DREHSCHEMEL-TIEFLADER, GEKRÖPFT

MAßSKIZZE

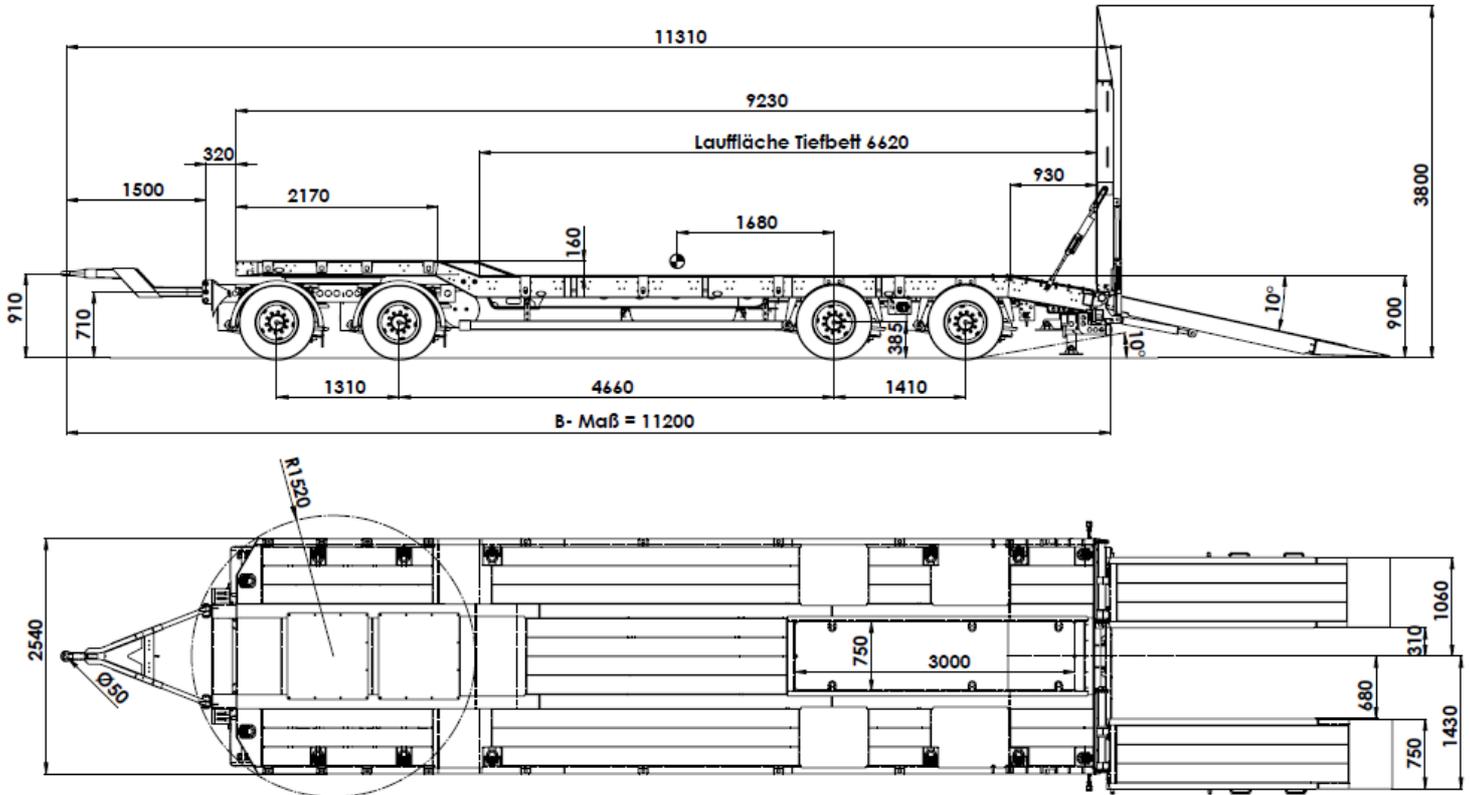

DETAILS



Kletterleisten am Außenrahmen im Bereich der Auffahrtsschräge



2 versenkte Werkzeugkästen mit Deckel



3 Lagerpositionen für die Zugdeichsel

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Alle Angaben ohne Gewähr! Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast. Abbildungen ähnlich, können auf preispflichtiges Zubehör enthalten.

Stand: 08/2024